


VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO FARG

MODELO 197 - COM E SEM CONEXÕES

As válvulas redutoras de pressão tipo **197** são indicadas para instalações prediais, onde se requer pressões médias / baixas. Corpo, castelo, tampão inferior e pistões são construídos em latão **OT58**; mola de regulagem em aço zincado, anéis e guarnições em borracha sintética. As válvulas são calibradas pelo fabricante para uma pressão de saída de 300 kPa (30 m.c.a.); para modificar essa pressão, soltar o anel contra-porca na parte superior da válvula e apertar o parafuso grande (no sentido horário) para elevar a pressão acima de 300 kPa (30 m.c.a). Para reduzir a pressão girar o parafuso (no sentido anti-horário). A regulagem deverá ser feita com a saída fechada. Deve ser obedecido o sentido do fluxo indicado pela seta no corpo da válvula. A escolha nominal da válvula redutora de pressão deve ser igual ao maior diâmetro da tubulação na qual será instalada.


*** É imprescindível o uso de um filtro antes da válvula.
A ausência do filtro tornará a garantia nula.**

*** Instalar utilizando fita veda rosca e ferramenta adequada.**

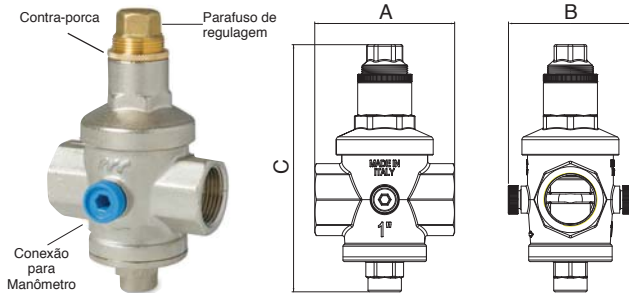

Códigos	Bitolas	A	B	C
7197012	1/2" G - DN15	70	68	128
7197034	3/4" G - DN20	74	68	128
7197100	1" G - DN25	90	80	160

Dimensões em milímetros

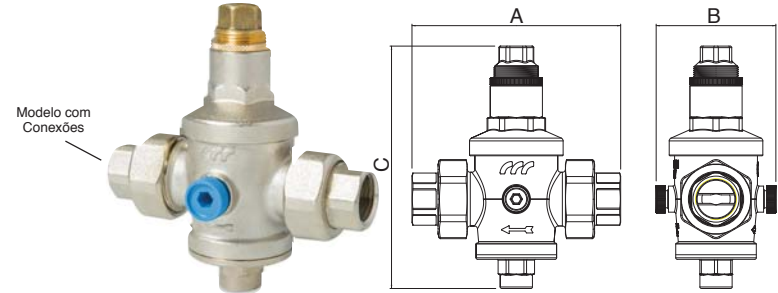

Códigos	Bitolas	A	B	C
7197134	3/4" G - DN20	138	80	157
7197110	1" G - DN25	142	85	157
7197114	1" 1/4 G - DN32	165	85	210
7197112	1" 1/2 G - DN40	165	85	210
7197200	2" G - DN50	190	95	240

Dimensões em milímetros

Características Técnicas

- Pressão máxima de instalação: 2500 kPa (250 m.c.a.)
- Pressão máxima reduzida de saída: 600 kPa (60 m.c.a.)
- Pressão mínima reduzida de saída: 100 kPa (10 m.c.a.)
- Temperatura máxima: 120°C
- Indicada: Água fria / quente e uso pneumático



Para conservação, utilizar apenas um pano macio e detergentes neutro.

ATENÇÃO

**MODELO NÃO INDICADO PARA GRANDES EDIFÍCIOS (GRANDE VAZÃO)
ANTES DE INSTALAR CONSULTE A WOG**

WOG

WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841 - Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
SAC: 0800 771 6914
e-mail: wog@wog.com.br - site: www.wog.com.br

Garantia WOG: Estes produtos têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas (ABNT) e aos componentes de desgaste natural.